

TT 压力筛


TT压力筛设计安装在流送系统作为流浆箱之前的最后保护装置，可以处理多种不同的原料（从天然纤维到再生纸）。基于多层转子的离心作用，TT压力筛的筛选效果相当出色，而该多层转子特殊的形状设计提高了抗凝絮作用和浆渣分离效果，与此同时将分馏和压力脉冲降至最低。转子间隙调整非常容易

且可快速替换筛。筛体内部流体动力学已经过研究以保持恒定速度通过各区域滤网，避免沉积物积聚。功耗非常低，压降已最小化。这款产品完全由不锈钢制成，内部电抛光，可装配单个和两个机械密封。停机检修时间已降至最低，此外无需拆除转子即可卸下滤网进行清洗。TT压力筛用途广泛，可与各种

不同滤孔直径的滤网以及开槽式滤网搭配使用，筛选各种低浓度浆料悬浮液并可用作稀释水流浆箱筛。

流浆箱区域

- 竖向和横向设计均可
- 用途广泛

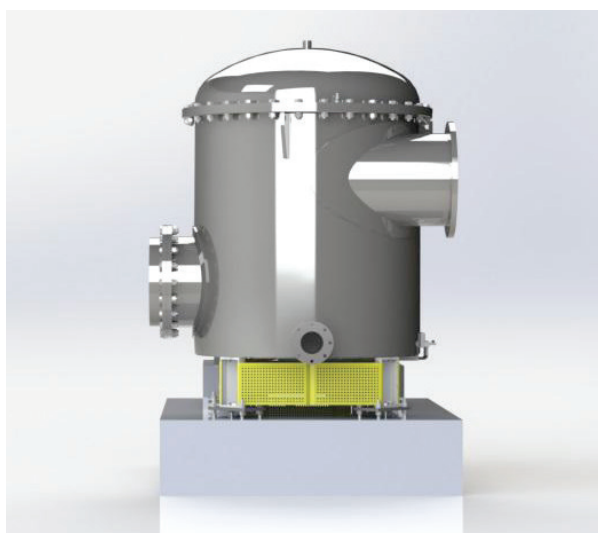

型号	AFS0.2H	AFS0.5	AFS2	AFS3	AFS4	AFS5	AFS6
Design pressure (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Hydraulic capacity with holes (l/min)	4000	10000	40000	60000	80000	100000	120000
Hydraulic capacity with slots (l/min)	3000	7500	30000	45000	60000	75000	90000
工作浓度 (%)	0.12-1.40	0.12-1.40	0.12-1.40	0.12-1.40	0.12-1.40	0.12-1.40	0.12-1.40
装机功率 (kW)	18.5	22	45	55	75	90	110

