

TT

为使碎浆机持续运行，需安装一个清洁装置如TT绞绳装置，该装置能够从浆料中提取各种不同的线状杂质，如金属丝、塑料袋、破布、绳




子等等。

由于TT绞绳装置的特殊设计，其性能不受所提取的绳子的大小和直径影响。

为优化运行时间，可根据废纸浆中所含杂质的数量设置TT绞绳装置的运行速度。

制浆区

■ 装机功率（千瓦）：0.75

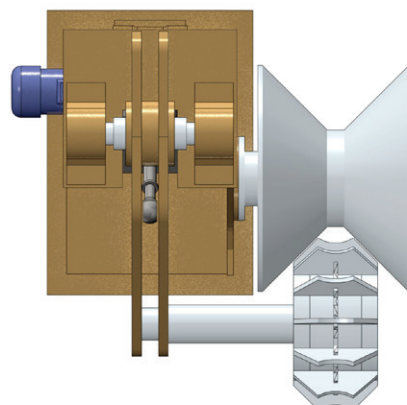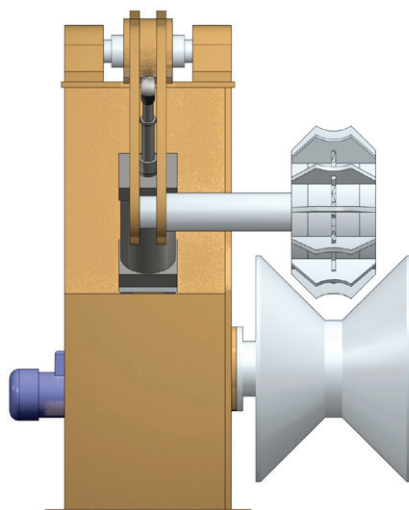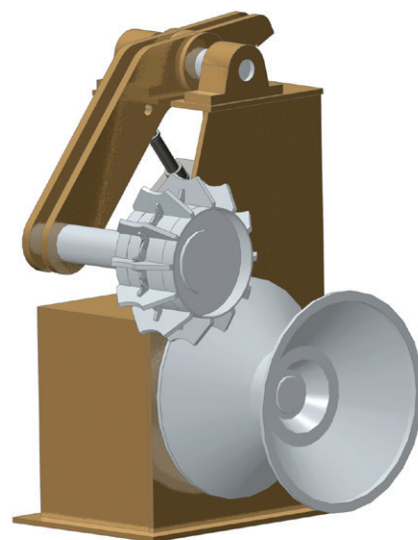

For more information:
info@toscotec.com, www.toscotec.com/products

Specifications in this document are subject to change without notice. Product names in this publication are all trademarks of Toscotec S.p.A.

www.toscotec.com