


TT 真空压榨辊

特斯克公司供应卫生纸机用真空压榨辊、可选择单辊或双辊压榨配置。真空压榨辊完全由防水材料制造，铜质或双相不锈钢外壳，多种不同直径以满足不同的运行条件和

运行速度。标准设计配有一个单室内部真空箱，尺寸多样（根据实际应用而定）新设计非驱动压榨配使后侧真空管道布置节省能源和建造成本。

优点

- 柔软性提高
- 真空要求降低
- 后侧无驱动

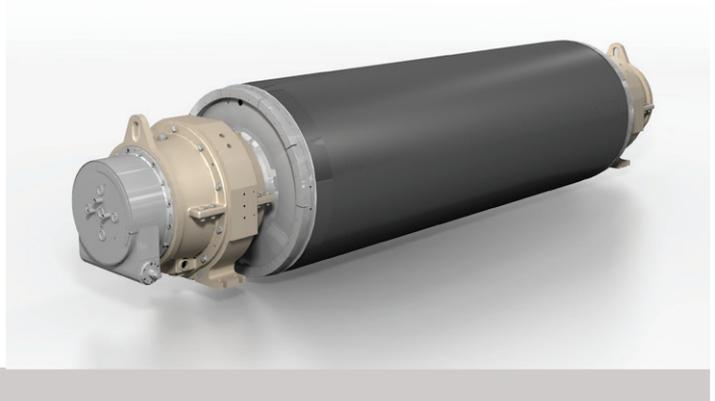

TT- 真空压榨辊	SPR770	SPR1045	SPR1200	SPR1425
直径 (毫米)	770	1045	1200	1425
真空部	1	1	1	1
纸宽 (毫米)	高达 3600	高达 3600	高达 5600	高达 5600
运行速度 (米/分)	高达 1500	高达 2000	高达 2200	高达 2200
工作负荷 (千牛/米)	高达 95	高达 95	高达 120	高达 120



轧辊维护和整修

转动件是机器的基础构件。这就是为什么我们拥有一个专业的联营公司**S.TO.R.I.**对这些部件进行维护的原因，**S.TO.R.I.**是为了提供高水准的专业服务。**S.TO.R.I.**其总部与特斯克公司设在同一个工业园区，为客户提供全面的旋转件服务，服务范围从轧辊平衡到全面整修真空压榨辊。

www.storisrl.com



更多资料:

info@toscotec.com, www.toscotec.com/products

本文件中的产品规格如有更改，恕不另行通知。本出版物中的产品名称均属特斯克S.p.A公司的商标。

www.toscotec.com