

TT 增稠螺杆


TT增稠螺杆用于浆料增稠，或因其特殊配置250/1S，用于筛渣脱水。所有与浆料接触的部件均为不锈钢材质制造。当同一支架上安装一个、两个或三个螺杆时，有可能独

立旋转以便维护。每个标准配置的螺杆均配有一个带有圆锥孔的滤篮，如果输送浆料最低浓度为2%则将其浓度增至12-16%。对于筛渣脱水，为了抑制上游清洗设备产生

的间歇性流动，250/1 S 设备配有一个送料槽。为保持恒定的送浆压力，另可供应一个进料箱。

纸浆增稠区

- 用于浆料增稠或废渣脱水
- 不锈钢材质

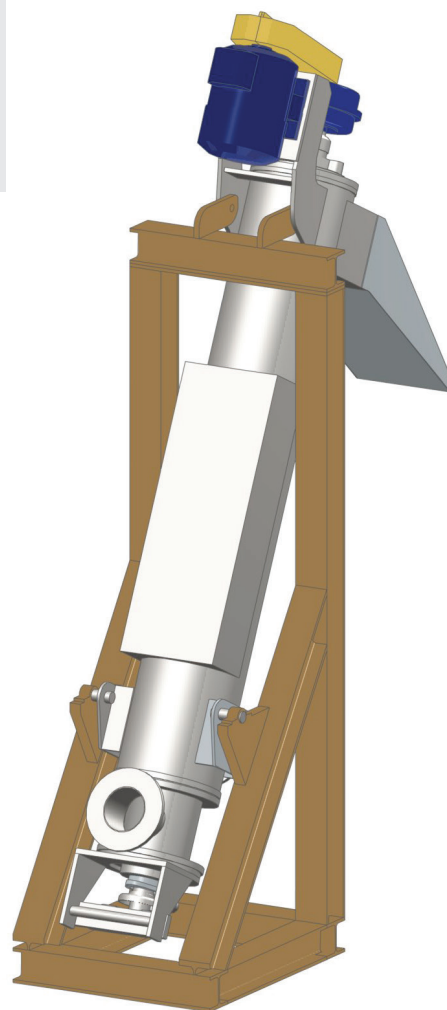

型号	CA-250/1-1S	CA-250/2	CA-250/3	CA-400/1	CA-400/2	CA-400/3
滤篮直径 (毫米)	250	2x250	3x250	400	2x400	3x400
最大液压能力 (l/min)	1200	2400	3600	3000	6000	9000
装机功率 (kW)	5.5	2x5.5	3x5.5	15	2x15	3x15

