

## TT 网布清洗器


TT网布清洗器的用途是通过冲刷备浆和之后的增稠过程有效清除灰、墨水、胶水以及细料。TT网布清洗器由一台高速电机驱动，其设计也可用于高速运行，网布运行配套所有必要的配件以优化该设备运转。浆料通过离心和排浆作用增稠和冲

洗并被收集在料斗或槽中，经过稀释后被送入后续的处理阶段。富含污垢物的回收水被收集在水箱中并被输出进化。为了尽可能减少更换网布而引起的停机时间，机架为悬臂式设计；所有与备浆和水接触的部件均为不锈钢材质制造。关于其


工作宽度范围，TT网布清洗器可根据浆料清洁度和液压能力适用各种不同用途。此外，该设备结构精简且安装简易，可将其安装在现有的备料准备装置。

### 纸浆增稠区

- 高速
- 紧凑型、易于安装

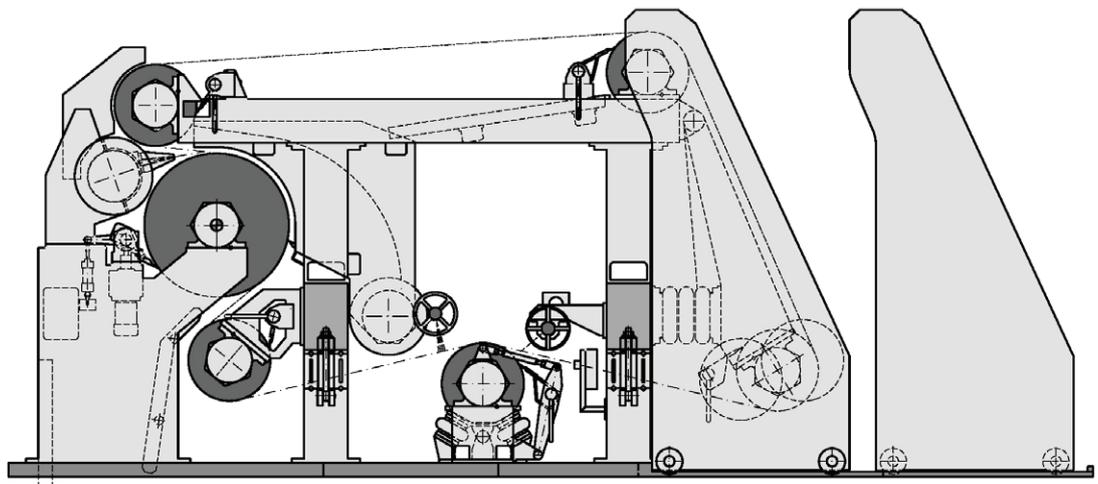

型号	CW 1	CW 2	CW 3
工作速度 (m/min)	350-800	350-800	350-800
最大液压能力 (l/min)	6800	10400	12800
进浆浓度 (%)	0.7-1.5	0.7-1.5	0.7-1.5
出浆浓度 (%)	6-10	6-10	6-10
装机功率 (kW)	30	45	55

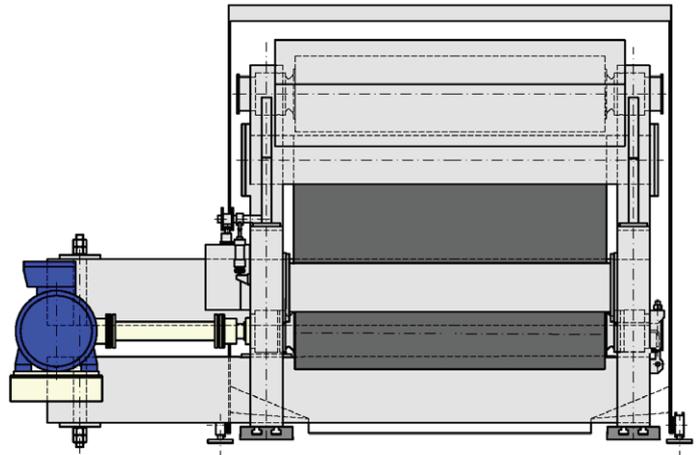

For more information:  
[info@toscotec.com](mailto:info@toscotec.com), [www.toscotec.com/products](http://www.toscotec.com/products)

Specifications in this document are subject to change without notice. Product names in this publication are all trademarks of Toscotec S.p.A.

[www.toscotec.com](http://www.toscotec.com)