

TADVISION-S/L

必须保证产品柔软度的情况。

特斯克推出2种TAD解决方案：**TADVISION-S**和**TADVISION-L**，选用哪种取决于所需生产率。


TADVISION-S型卫生纸机标准配置包括一个C型封闭式成型器、一个TT MLT型多层流浆箱、悬臂式成型部、曲线形TAD热风系统、一个液压加载的平压辊（直径1050毫米）、一个最大工作压力为10bar的TT SYD-16FT（4876毫米）钢制扬克烘

缸和一个最大卷取直径可达3000毫米的液压卷纸机TT Reel-H。


TADVISION-S型卫生纸机还有一个升级方案，包括一个配置稀释水系统的多层流浆箱TT MLT、配置线性二次臂/线轴辅助驱动/升级版自动卷轴库的高级液压卷纸机TT Reel-H。

TADVISION-L型卫生纸机标准配置包括一个C型封闭式成型器、一个配置稀释水系统的多层流浆箱TT MLT、

悬臂式成型部、曲线形TAD热风系统、一个液压加载的平压辊（直径1050毫米）、一个最大工作压力为10bar的TT SYD-18FT（5486毫米）钢制扬克烘缸、一个配置线性二次臂//线轴辅助驱动/升级版自动卷轴库且最大卷取直径可达3000毫米的液压卷纸机TT Reel-H+。

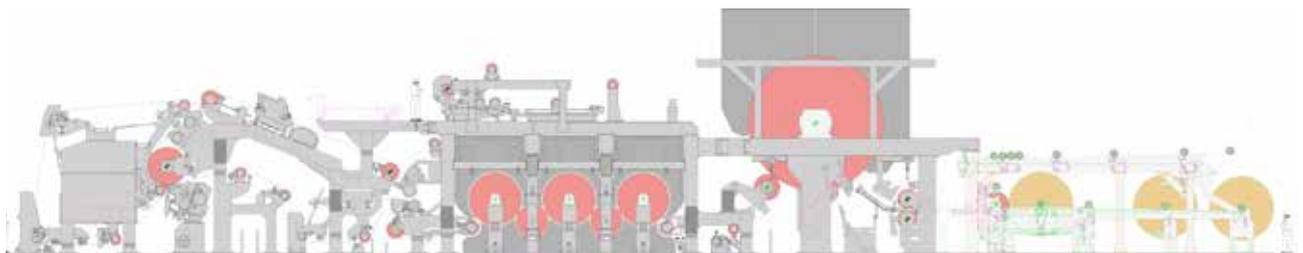


■ TADVISION-S

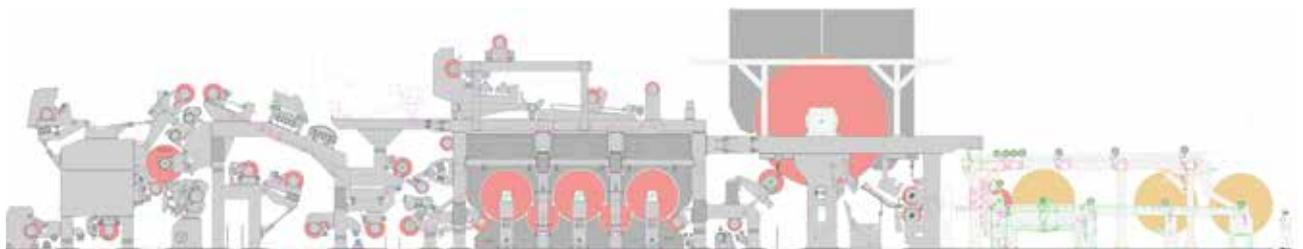

■ TADVISION-L

TADVISION	TADVISION-S	TADVISION-L
净纸宽度	高达 2850 毫米 - 112 英寸	高达 5600 毫米 - 220.5 英寸
卷取定量	14-45 克重	14-45 克重
起皱率	7-20%	7-20%
设计速度	1600 米/分	1600 米/分
最大运行速度	1500 米/分	1500 米/分
最大干燥能力	高达 120 吨/天	高达 240 吨/天
扬克缸尺寸	4876 毫米	5486 毫米

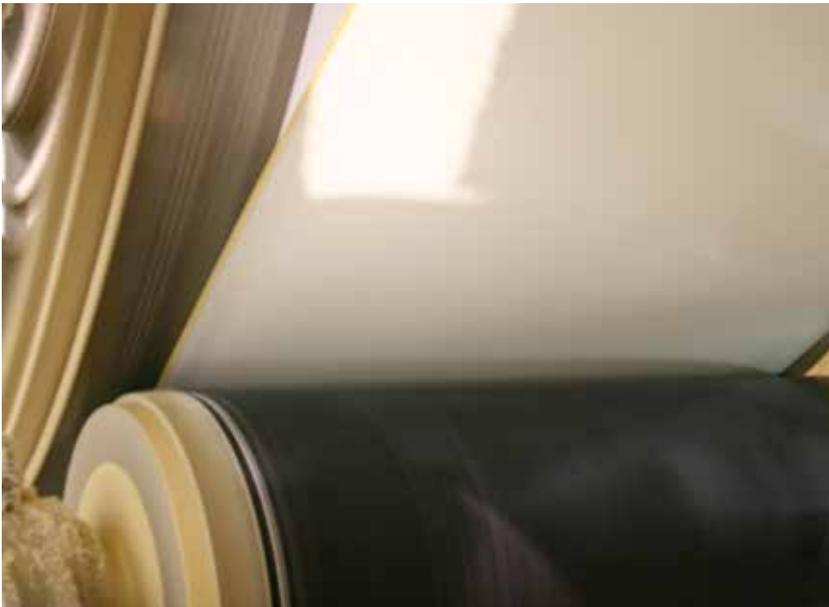

更多资料:

info@toscotec.com, www.toscotec.com/products

本文件中的产品规格如有更改, 恕不另行通知。本出版物中的产品名称均属特斯克S.p.A公司的商标。

www.toscotec.com